


**ARMARIO DE TELEMEDIDA CON DOS CONVERTORES ELECTRÓNICOS DE VOLUMEN DE GAS MODELO CORUS EVO+
INSTALADO EN SU INTERIOR.**

COMUNICACIÓN ETHERNET - PROTOCOLO MODBUS TCP

El armario de telemetida **CI-CO3-TCP con convertor electrónico de volumen de gas modelo Corus Evo+** instalado en su interior, facilita la instalación de los equipos en campo.

Los convertidores se entrega cableado a los diferentes elementos, evitando la tirada de cable entre convertidores y armario de telemetida.

ZONA NO CLASIFICADA

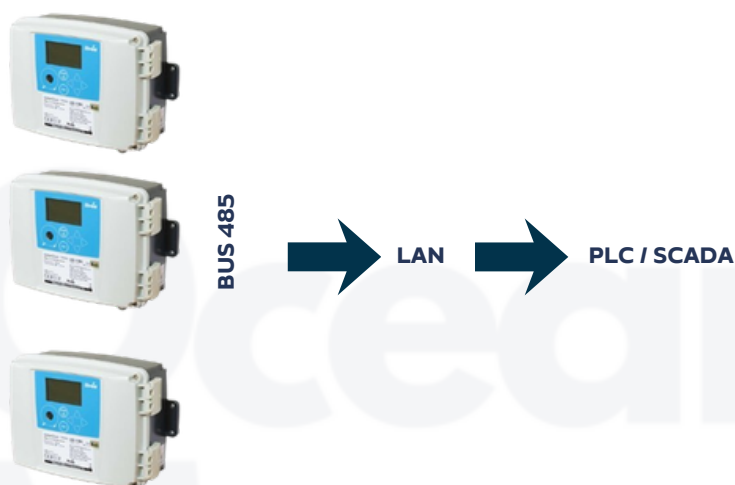

Características principales:

- Alimentación a 230 VAC
- Instalación en zona NO clasificada
- Salidas Ethernet RJ45
- Protocolo Modbus TCP
- Salida de tensión para alimentación de los convertor

Componentes:

- Envoltorio de 800x600x300 mm IP66
- 3 Convertidores Corus Evo+ con sensor de presión y temperatura
- Interface RS485 - IP Ethernet
- Fuente de alimentación 230 VAC / 12Vdc, 1,25A, 15W
- 3 Fuentes de alimentación 230 VAC / 5Vdc, 3A, 15W

