


**ARMARIO DE TELEMEDIDA CON DOS CONVERSORES ELECTRÓNICOS DE VOLUMEN DE GAS MODELO CORUS EVO+
INSTALADO EN SU INTERIOR.**

COMUNICACIÓN ETHERNET - PROTOCOLO MODBUS TCP

El armario de telemetria **CI-CO2-TCP con convertor electrónico de volumen de gas modelo Corus Evo+** instalado en su interior, facilita la instalación de los equipos en campo.

Los conversores se entrega cableado a los diferentes elementos, evitando la tirada de cable entre conversores y armario de telemetria.

ZONA NO CLASIFICADA

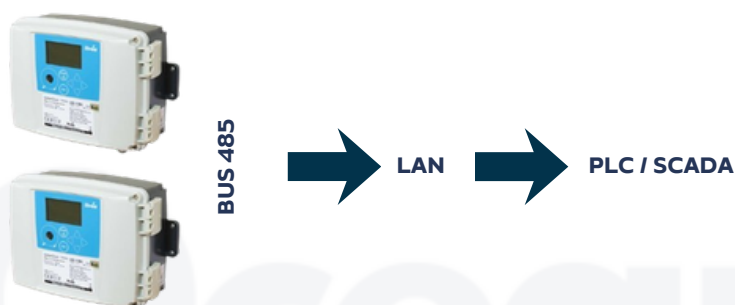

Características principales:

- Alimentación a 230 VAC
- Instalación en zona NO clasificada
- Salidas Ethernet RJ45
- Protocolo Modbus TCP
- Salida de tensión para alimentación de los conversor

Componentes:

- Envoltorio de 800x600x300 mm IP66
- 2 Conversores Corus Evo+ con sensor de presión y temperatura
- Interface RS485 - IP Ethernet
- Fuente de alimentación 230 VAC / 12Vdc, 1,25A, 15W
- 2 Fuentes de alimentación 230 VAC / 5Vdc, 3A, 15W

