

ANTENA DE MAYOR GANANCIA

CÓDIGO: EAC0000000000213









- **FRECUENCIA (MHZ):** 698-960 / 1710-2170 / 2500-2700
- **GANANCIA (DBI):** ~2,2 / ~3,0 / ~0,4
- **CABLE:** 5 M Y OTROS
- **CONECTOR:** SMA MACHO Y OTROS
- **TIPO DE MONTAJE:** MONTAJE EN PARED
- **DIMENSIONES (MM):** 325 X 36 X 155 (200 X Ø 16)
- **CERTIFICADOS:** IP67

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS Y DE ANTENA


Parametros	Antena CELULAR/LTE		
Estandares	2G,3G y 4G		
Bandas (MHz)	700/850/900	1700/1800/1900/2100	2600
Frecuencias (MHz)	698-960	1710-2170	2500-2700
Pérdida de retorno (dB)	~- 6,6	~-16,8	~-14,7
VSWR	~2,4:1	~1,4:1	~1,5:1
Eficiencia (%)	~54,7	~56,8	~48,8
Ganancia máxima (dB)	~2,2	~3,0	~0,4
Ganancia promedia (dB)	~-2,7	~-2,5	~-3,1
Impedancia (Ohm)	50		
Polarización	Lineal		
Patrón de radiación	Omnidireccional		
Potencia máxima de entrada (W)	25		
Tipo de conector	(SMA Mach o estándar)		

ANTENNA PARAMETERS

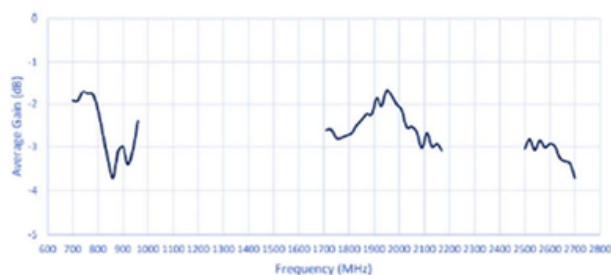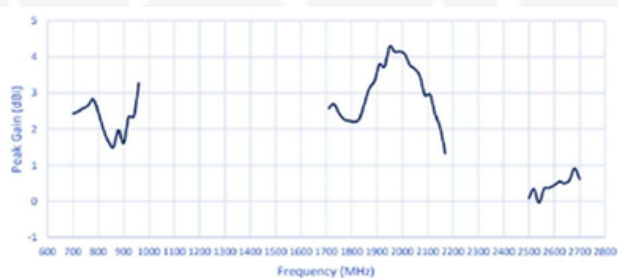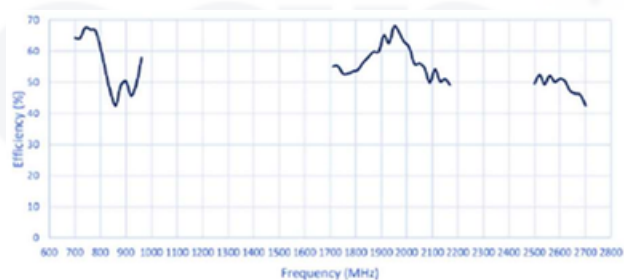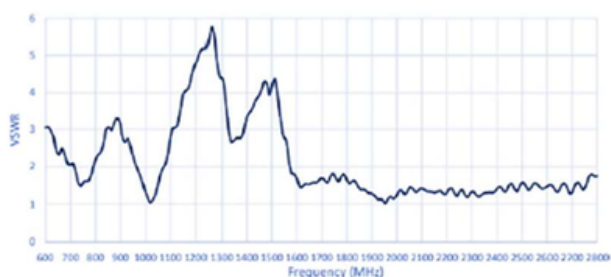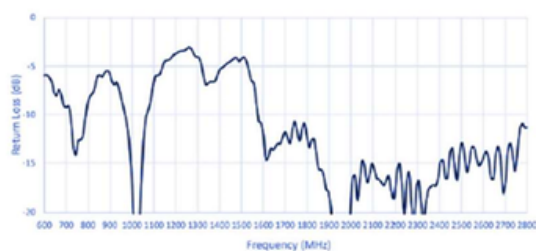


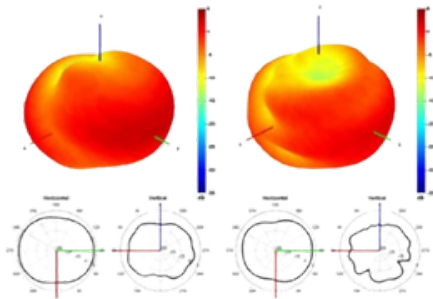


750 and 850 MHz Radiation pattern

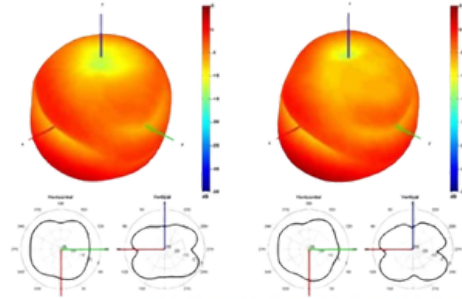

1850 and 1950 MHz Radiation pattern

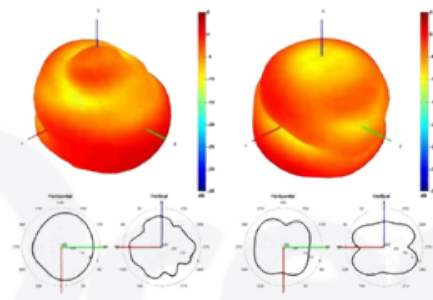

940 and 1750 MHz Radiation pattern

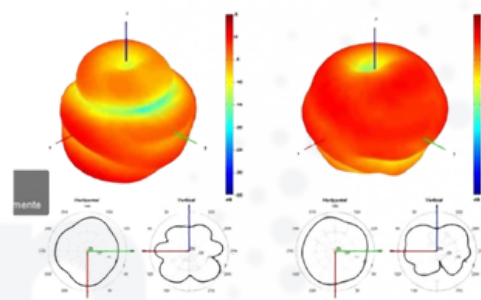

2100 and 2600 MHz Radiation pattern

